

DS37R100DS37


Verbindungsleitung zum Anschluss von **wasco®** Karten an **XMOD®** Leistungs-Module oder an das Klemm-Modul **KMDB-37**

Kabelaufbau

37adriges Rundkabel mit feindrätiger CU-Litze
 Spezielle PVC-Adernisolierung
 Folien-Abschirmung mit Beidraht
 PVC-Außenmantel
 Länge ca. 1 m
 1:1 Durchverbindung

Steckverbinder

Beidseitig 37poliger D-Sub-Stecker
 Beide Stecker mit Zugentlastung und jeweils zwei Befestigungsschrauben zur Sicherung der Steckverbindung

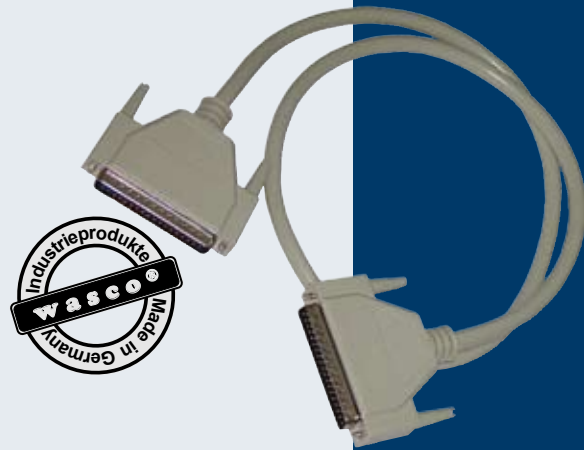

BESTELLINFORMATIONEN

DS37R100DS37 EDV-Nr. A-202200
 Verbindungsleitung 37polig 1 m

DS37R100


Anschlussleitung mit 37poligen D-Sub-Stecker, einseitig unbestückt zur anwenderspezifischen Bestückung

Kabelaufbau

37adriges Rundkabel mit feindrätiger CU-Litze
 Spezielle PVC-Adernisolierung
 Adern verschiedenfarbig
 Folien-Abschirmung mit Beidraht
 PVC-Außenmantel
 Länge ca. 2 m
 1:1 Durchverbindung

Steckverbinder

Einseitig 37poliger D-Sub-Stecker, andere Seite unbestückt für anwenderspezifische Bestückung
 Stecker mit Zugentlastung und zwei Befestigungsschrauben zur Sicherung der Steckverbindung

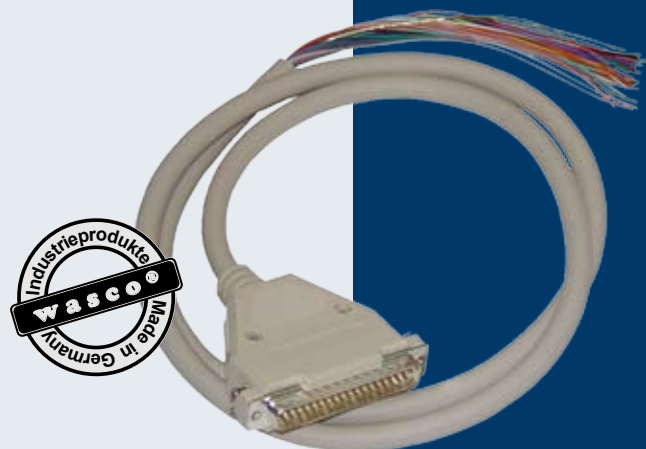

Über die **DS37R100DS37** können die Leistungsmodule der **XMOD®** Serie und das Klemm-Modul **KMDB-37** an **wasco®** Karten mit 37poliger D-Sub-Buchse angeschlossen werden. Das 37polige Rundkabel mit Folien-Abschirmung und Beidraht ist mit den beidseitig angebrachten 37poligen D-Sub-Steckern 1:1 durchverbunden. Die Gehäuse der D-Sub-Stecker verfügen über eine Zugentlastung und zwei Befestigungsschrauben für eine sichere Steckverbindung. Die **DS37R100** ist bis auf ein unbestücktes Kabelende, das der anwenderspezifischen Bestückung dient, identisch zur **DS37R100DS37**.

BESTELLINFORMATIONEN

DS37R100 EDV-Nr. A-199802
 Anschlussleitung 37polig 1 m