


DS37R500DS37

Verbindungsleitung zum Anschluss von **wasco**[®] Karten an **XMOD**[®] Leistungs-Module oder an das Klemm-Modul **KMDB-37**

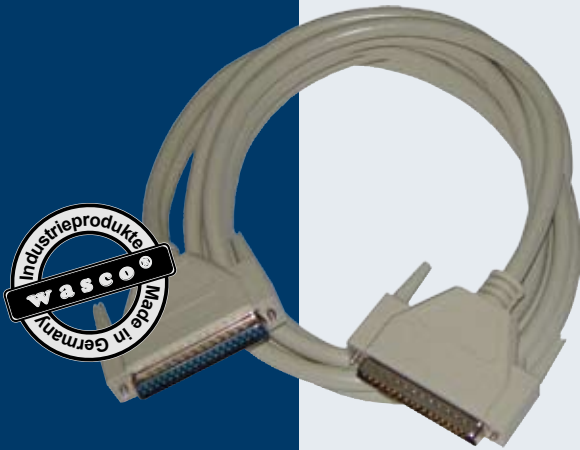

Kabelaufbau

37adriges Rundkabel mit feindrätiger CU-Litze
Spezielle PVC-Adernisolierung
Folien-Abschirmung mit Beidraht
PVC-Außenmantel
Länge ca. 5 m
1:1 Durchverbindung

Steckverbinder

Beidseitig 37poliger D-Sub-Stecker
Beide Stecker mit Zugentlastung und jeweils zwei Befestigungsschrauben zur Sicherung der Steckverbindung


Über die Verbindungsleitungen **DS37R500DS37** und **DS37R200DS37** können die Leistungsmodule der **XMOD**[®] Serie und das Klemm-Modul **KMDB-37** an **wasco**[®] Karten mit 37poliger D-Sub-Buchse angeschlossen werden. Über das 37polige Rundkabel mit Folien-Abschirmung und Beidraht sind die beidseitig angebrachten 37poligen D-Sub-Stecker 1:1 durchverbunden. Die Gehäuse der D-Sub-Stecker verfügen über eine Zugentlastung und zwei Befestigungsschrauben für eine sichere Steckverbindung

BESTELLINFORMATIONEN

DS37R500DS37 EDV-Nr. A-202800
Verbindungsleitung 37polig 5 m

DS37R200DS37

Verbindungsleitung zum Anschluss von **wasco**[®] Karten an **XMOD**[®] Leistungs-Module oder an das Klemm-Modul **KMDB-37**

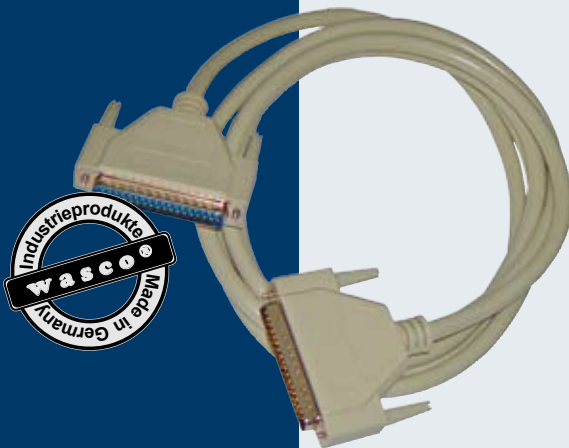

Kabelaufbau

37adriges Rundkabel mit feindrätiger CU-Litze
Spezielle PVC-Adernisolierung
Folien-Abschirmung mit Beidraht
PVC-Außenmantel
Länge ca. 2 m
1:1 Durchverbindung

Steckverbinder

Beidseitig 37poliger D-Sub-Stecker
Beide Stecker mit Zugentlastung und jeweils zwei Befestigungsschrauben zur Sicherung der Steckverbindung

BESTELLINFORMATIONEN

DS37R200DS37 EDV-Nr. A-202400
Verbindungsleitung 37polig 2 m