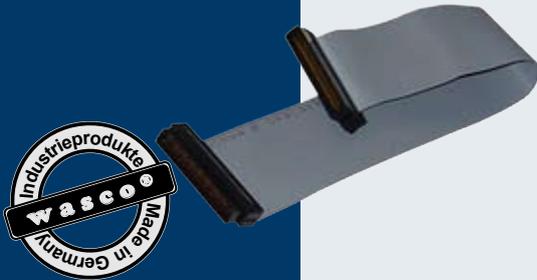


# KM-DS68F25DS68

Verbindungsleitung zum Anschluss der KM-I/O-Module und des KMDB-68 an die Verteilermodule KM-VB-5 und KM-VB-9

**Kabelaufbau**

68adrige, einfach extrudierte Flachbandleitung  
 Verzinnte Kupferlitze AWG28  
 Spezielle PVC-Adernisolierung  
 Flammwidrigkeit nach VDE 0472 und UL  
 Länge ca. 25 cm  
 1:1 Durchverbindung

**Steckverbinder**

Beidseitig 68poliger SCSI-II Stecker  
 Beide Stecker mit Zugentlastung

Über die Leitung **KM-DS68F25DS68** können die **wasco®** KM-Module untereinander über die Verbindungsmodule KM-VB-5 und KM-VB-9 verbunden werden. Das 68polige Flachbandkabel ist beidseitig mit 68poligem SCSI-II Stecker bestückt.

Durch die **DS68R500DS68** können das KMDB-68 und die KM-Module an **wasco®** PCI-Karten mit 68poliger SCSI-II Buchse angeschlossen werden. Das 68polige Rundkabel ist geschirmt und die Adern paarweise verdreht. Die Metallgehäuse der beidseitig angebrachten 68poligen SCSI-II Stecker verfügen über eine Zugentlastung und zwei Befestigungsschrauben.

**BESTELLINFORMATIONEN**

**KM-DS68F25DS68** EDV-Nr. A-489200  
 KM-Verbindungsleitung 68polig 25 cm

# DS68R500DS68

Verbindungsleitung zum Anschluss von **wasco®** PCI-Karten an die KM-I/O-Module oder an das Klemm-Modul KMDB-68

**Kabelaufbau**

68adriges Rundkabel mit feindrätiger CU-Litze  
 PVC-Adernisolierung  
 Spezielle Adernverdrehung paarweise  
 Trennfolie  
 CU-Geflecht-Abschirmung  
 PVC-Außenmantel grau  
 Länge ca. 5 m  
 1:1 Durchverbindung

**Steckverbinder**

Beidseitig 68poliger SCSI-II Stecker  
 Steckergehäuse aus Metall  
 Beide Stecker mit Zugentlastung und jeweils zwei Befestigungsschrauben zur Sicherung der Steckverbindung

**BESTELLINFORMATIONEN**

**DS68R500DS68** EDV-Nr. A-492800  
 Verbindungsleitung 68polig 5 m